



## Skandi

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Режим «Турбо»
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года



Функция I-Feel



Ночной режим



Увеличенные длины трасс



Эффективное охлаждение EER(A)





Эффективный обогрев COP(A)



Низкий уровень шума

|  | EACS-07HSK/N3_24Y | EACS-09HSK/N3_24Y | EACS-12HSK/N3_24Y |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Характеристики</b>                                |                   |                   |                   |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h       | 7165/7506         | 9725/9895         | 12455/12455       |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт               | 650               | 860               | 1140              |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                  | 610               | 800               | 1010              |
| Напряжение питания, В/Гц                             | 220-240/50        | 220-240/50        | 220-240/50        |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                  | A/A               | A/A               | A/A               |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч               | 400               | 400               | 600               |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)  | 26                | 27                | 29                |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                | 708×281×192       | 708×281×192       | 761×296×199       |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм                   | 649×456×244       | 649×456×244       | 660×500×240       |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм       | 765×269×351       | 765×269×351       | 825×277×367       |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм          | 760×510×315       | 760×510×315       | 780×565×345       |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг               | 6,5/9             | 7/10              | 7,5/10            |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                  | 20/23             | 22,5/25           | 24,5/27           |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                    | 1/4"/3/8"         | 1/4"/3/8"         | 1/4"/3/8"         |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м           | 20/10             | 20/10             | 20/10             |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | 0-43/-7-24        | 0-43/-7-24        | 0-43/-7-24        |

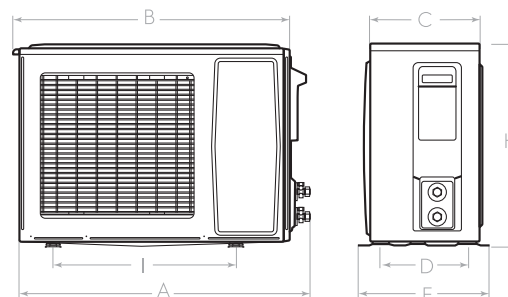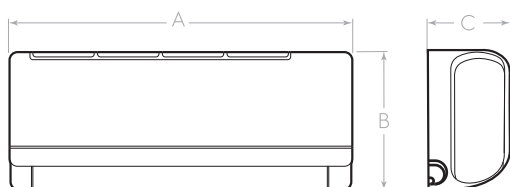

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS-07HSK/N3_24Y/in     | 708   | 281   | 192   |
| EACS-09HSK/N3_24Y/in     | 708   | 281   | 192   |
| EACS-12HSK/N3_24Y/in     | 761   | 296   | 199   |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS-07HSK/N3_24Y/out | 719   | 649   | 244   | 253   | 278   | 456   | 480   |
| EACS-09HSK/N3_24Y/out | 719   | 649   | 244   | 253   | 278   | 456   | 480   |
| EACS-12HSK/N3_24Y/out | 723   | 660   | 240   | 271   | 295   | 500   | 498   |